

řada výrobků **CLASSIC**

VČELA

SLOŽENÍ VÝROBKU

alifatické pojivo, SBR+EPDM pryžový granulát, vysoce odolný laminátový skelet

BAREVNÁ KOMBINACE

standard: žlutá / oranžová / černá, jiné kombinace na vyžádání

BAREVNÁ STÁLOST

stabilní UV



DOPADOVÁ PLOCHA

pryž / štěrk / písek / štěpky / trávnik
v okruhu 1500mm kolem prvku (dle normy EN1177)

BEZPEČNOST VÝROBKU

certifikováno dle normy EN1176

INSTALACE



výrobek je instalován na betonový základ

BALENÍ

zabaleno ve fólii a doručeno na paletě 1650 x 2100mm

SKLADOVÁNÍ

v originálním balení na paletě v teplotách v rozmezí
- 40° C and 50° C

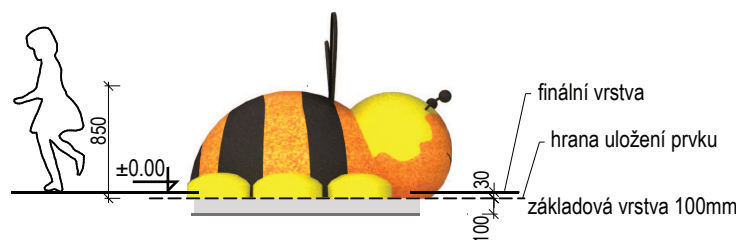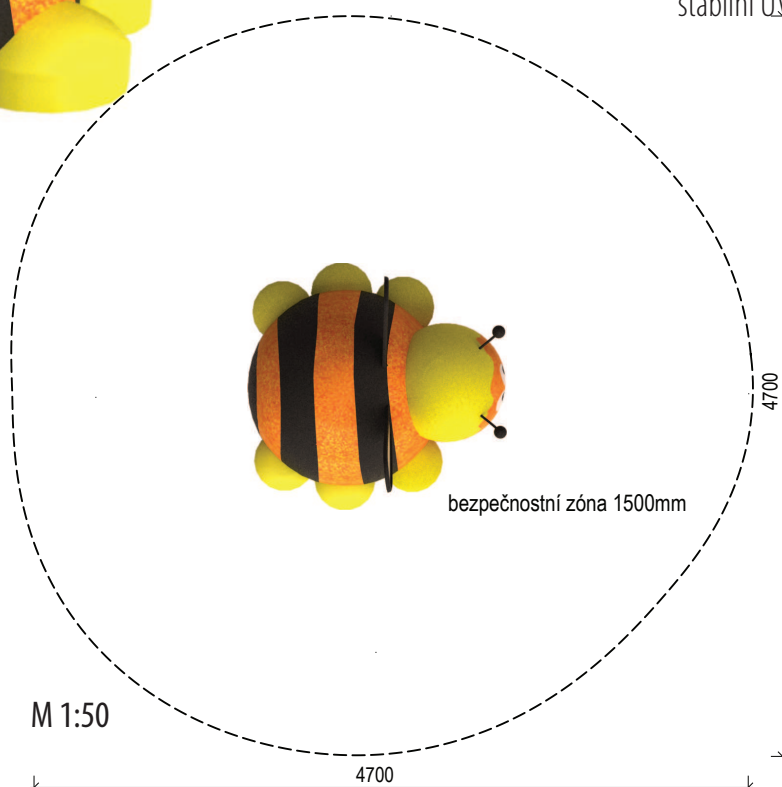

150 kg hmotnost	850 mm kritická výška pádu	1 h čas montáže	2 - 8 let věk uživatelů	3 max. počet uživatelů	1600 x 1700 x 1140 mm rozměry
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

3D PROGRAM, s.r.o.

Objízdná 1911
Otrokovice 765 02
Česká republika

www.3dprogram.eu
info@3dprogram.eu
+420 602 500 045 +420 577 700 718

