

řada výrobků **EXTRA**

MAJÁK 1

s horním průlezem a lezeckými chyty

SLOŽENÍ VÝROBKU

alifatické PU pojivo, SBR pryžový granulát, EPDM pryžový granulát, vysoce odolný laminátový skelet

BAREVNÁ KOMBINACE

standard: bílá, červená (jiné kombinace na vyžádání)

BAREVNÁ STÁLOST

odolné vůči UV záření



DOPADOVÁ PLOCHA

pryžový bezpečnostní povrch v okruhu 1800mm kolem prvku (dle normy EN1177)

BEZPEČNOST VÝROBKU

certifikováno dle normy EN1176

INSTALACE


výrobek je instalován na betonový základ

BALENÍ

zabaleno ve fólii a doručeno na paletě 1200 x 1200mm

SKLADOVÁNÍ

v originálním balení na paletě v teplotách v rozmezí -40° C až 50° C

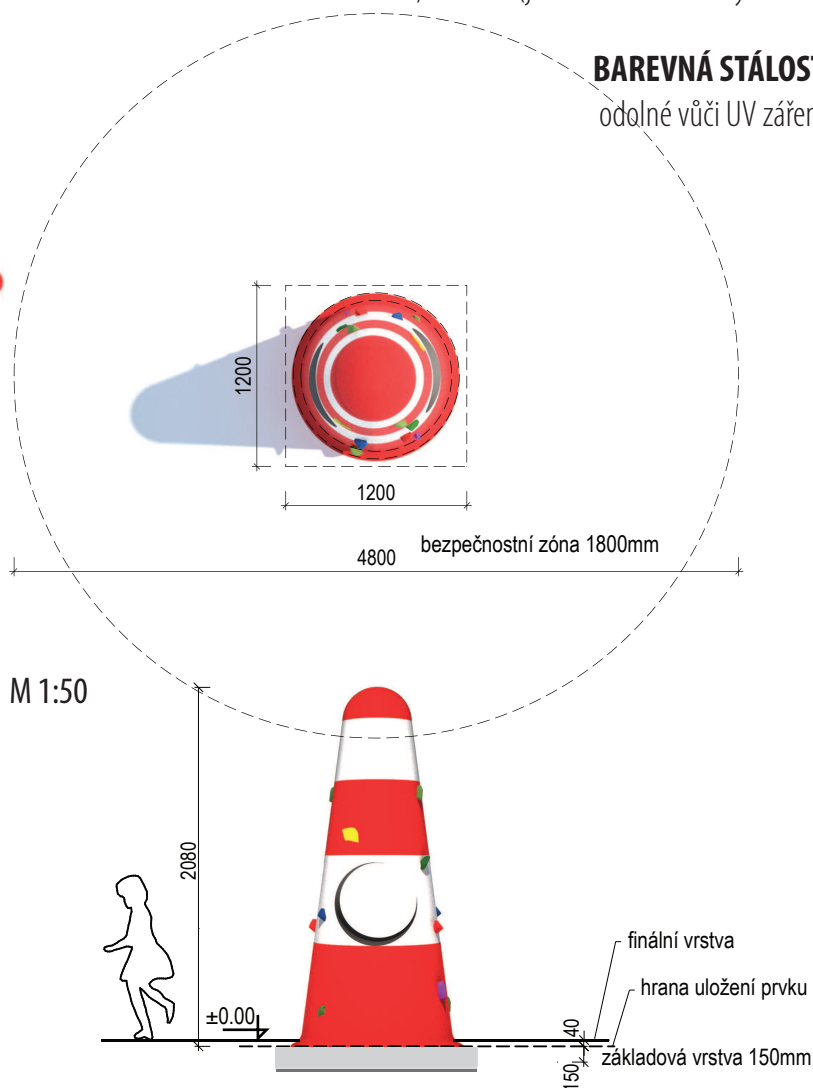

90 kg hmotnost	2040 mm kritická výška pádu	2 h čas montáže	5 - 12 let věk uživatelů	3 max. počet uživatelů	Ø 1000mm v=2080 mm rozměry
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--

3D PROGRAM, s.r.o.

Objízdna 1911
765 02 Otrokovice
Česká republika



VYROBENO V ČR

www.3dprogram.eu
info@3dprogram.eu
+420 602 500 045 +420 577 700 718

