

ŘEZ ZÁKLADEM (1:15)


KOTVENO VRUTY, VIZ DETAIL

BEZPEČNOSTNÍ PRYŽOVÝ
POVRCH $v=30\text{mm}$


BET. ZÁKLAD $v=100\text{ mm}$
beton C16/20

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ
PODKLAD $v=200\text{ mm}$

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ
PODSYP $v=100\text{mm}$

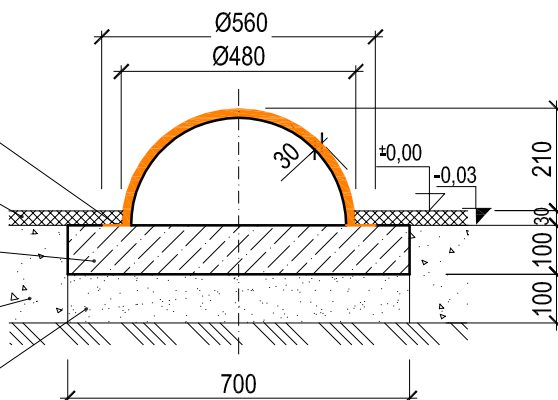


PŮDORYS ZÁKLADU (1:15)

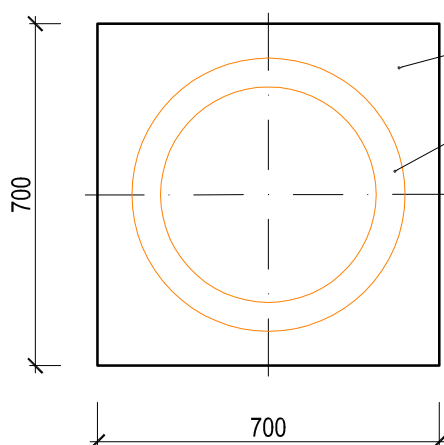

BETON. ZÁKLAD $v=100\text{ mm}$, beton C16/20

KOTVÍCÍ LEM

KOTVENÍ PRVKU (1:5)

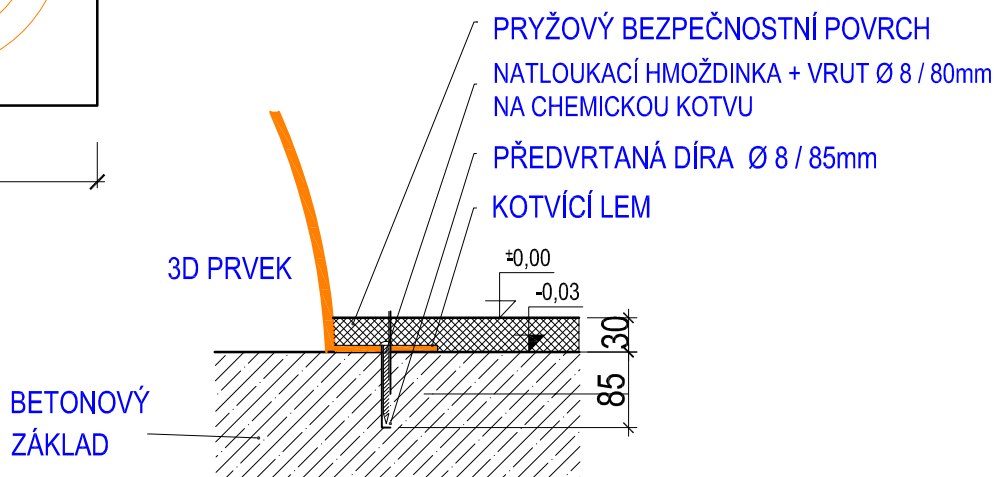

PRYŽOVÝ BEZPEČNOSTNÍ POVRCH

NATLOUKACÍ HMOŽDINKA + VRUT Ø 8 / 80mm
NA CHEMICKOU KOTVU

PŘEDVRTANÁ DÍRA Ø 8 / 85mm

KOTVÍCÍ LEM

3D PRVEK

BETONOVÝ
ZÁKLAD

Vypracoval:

MgA. Maxmilián Blšták

3D PROGRAM, s.r.o.

Objizdná 1911
765 02 Otrokovice, Czech Republic

Tel: +420 602 500 045
Email: Info@3dprogram.eu



TECHNICKÝ VÝKRES

E12 - KOPEC S

Ukotvení prvku a tvar základu - půdorys a řez

Certifikováno dle

EN71 , EN1176

Datum vytvoření

20.9. 2020

M 1:15, 1:5

formát 1xA4

E12_CZ.dwg

revize 0