



# ŘEZ CELKOVOU SKLADBOU POVRCHU EPDM-TOP (M 1:5)

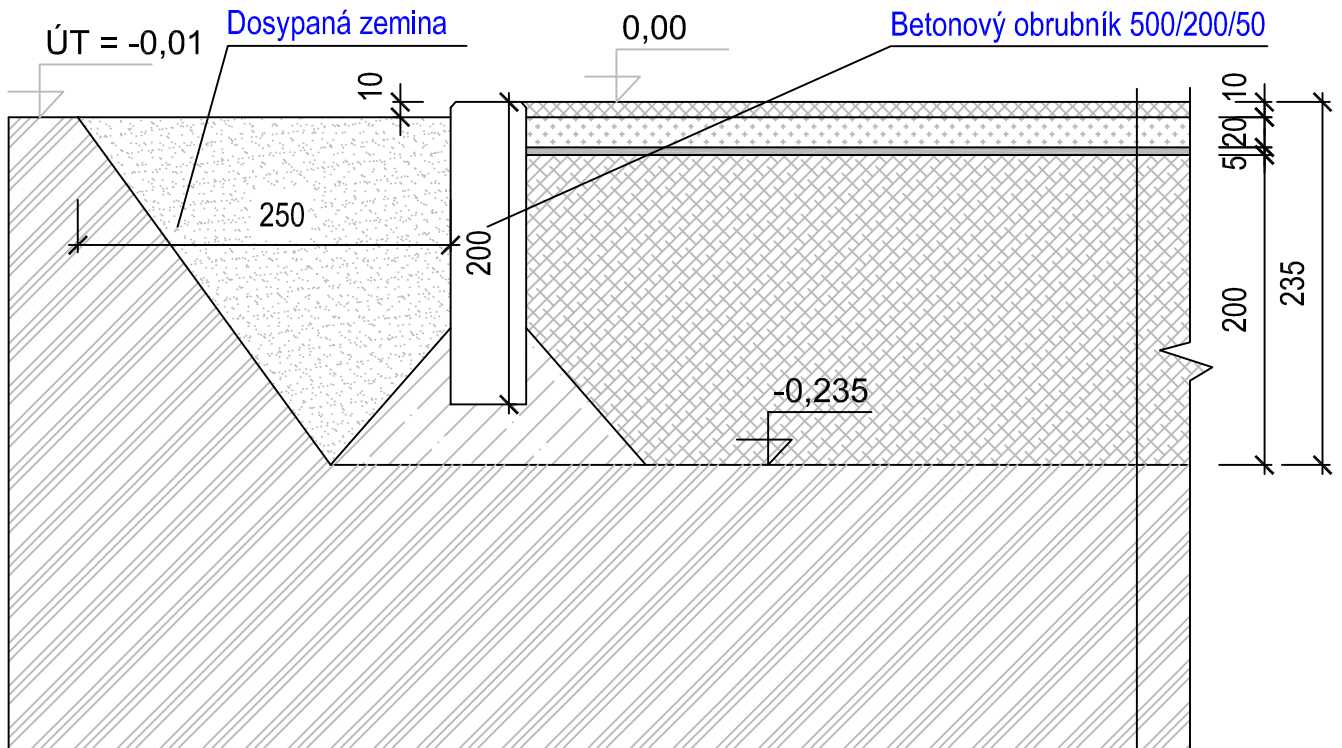

10mm pryžový povrch EPDM-TOP (EPDM granulát + pojivo)  
 20mm tlumící vrstva SBR granulát + PU pojivo  
 5mm zhutněné drcené kamenivo frakce 0-4mm  
 200mm zhutněné drcené kamenivo frakce 0-32mm  
 Rostlý terén - zhutnění na 25MPa

Vypracoval:		3D PROGRAM, s.r.o.	
Ing. arch. F. Němec		Objizdná 1911 765 02 Otrokovice Tel: 602 500 045 Email: info@3dprogram.eu	
<h2>TECHNICKÝ VÝKRES</h2>		Certifikováno dle	EN1177
		Datum vytvoření	9.12. 2017
EPDM - TOP		M 1:5	formát 1xA4
Řez skladbou povrchu EPDM - TOP včetně spodní stavby		EPDM_TOP_CZ.dwg	revize 1